


Belsőkulcsnyílású hernyócsavar
vágóélel és Torx kulcsnyílással

Gewindestift mit Innensechsrund
und Ringschneide

Hexalobular socket set screws
with cup point

Szabványszám / Standard	~DIN 916 ~ISO 4029 / UNI 5929 ~MSZ 2419
Anyagminőség / Quality	45H
Felületkezelés / Surface	kék-horganyzott / zinc plated (blue) dacromet

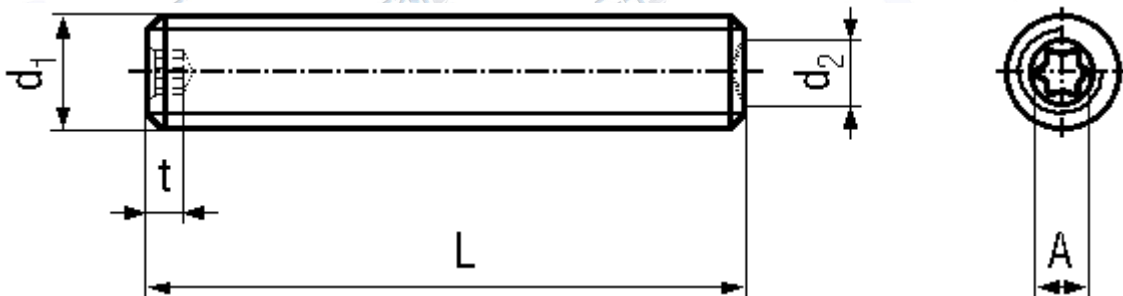

d1	M3	M4	M5	M6
d2	1,15-1,4	1,75-2	2,25-2,5	2,75-3
TX No.	X6	X8	X10	X15
t min.	0,9	1,2	1,5	1,8
t max.	1,2	1,5	1,8	2,1
A~	1,75	2,3	2,8	3,5

→ További méretekkel, felületkezelésekkel kapcsolatban forduljon hozzánk bizalommal!