

Önbiztosító hatlapú anya
csak fém

Sechskant-Sicherungsmuttern
Ganzmetall

Prevailing torque hexagon nut
all metall


Szabványszám / Standard	DIN 980V ISO 7042 / DIN EN 27042 / MSZ 12225
Anyagminőség / Quality	8 / 10 / A2 / A4
Felületkezelés / Surface	natúr / plain kék-horganyzott / zinc plated (blue) sárga-horganyzott / zinc plated (yellow)

Kialakítás a méret függvénye:

1. ábra M4 – M 16 méretig.

2. ábra M18 méret feletti forma.

Nyak rész kialakítása a gyártó választása szerint.

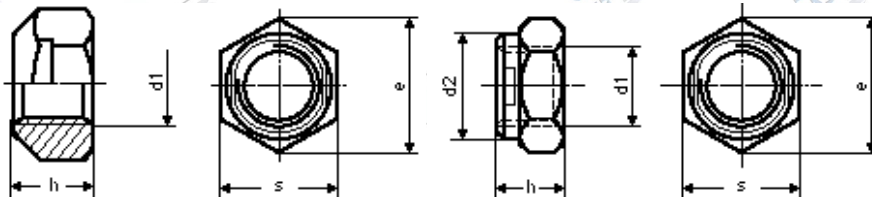

d1	M4	M5	M6	M8	M10
h max.	4,2	5,1	6	8	10
s	7	8	10	13	17
e min.	7,66	8,79	11,05	14,38	18,9

d1	M12	(M14)	M16
h max.	12	14	16
s	19	22	24
e min.	21,1	24,49	26,75

d1	(M18)	M20	(M22)	M24
h max.	14	15,4	17,5	17,5
s	27	30	32	36
e min.	29,56	32,95	35,03	39,55
d2	23	27,5	29,5	31
h	18	20	22	24

→ További méretekkel, felületkezelésekkel kapcsolatban forduljon hozzánk bizalommal!

→ ISO szerinti kulcsnyílás ajánlatkérés szerint!