


Önbiztosító hatlapú zárt anya
műanyagbetéttel

Hutmutter mit klemnteil
Polyamideinlage

Prevailing torque domed cap nuts
with nylon insert

Szabványszám / Standard	DIN 986 UNI 5722
Anyagminőség / Quality	6 / A2
Felületkezelés / Surface	kék-horganyzott / zinc plated (blue) sárga-horganyzott / zinc plated (yellow)

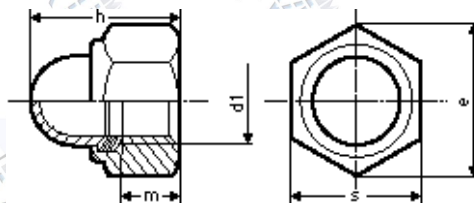

d1	M4	M5	M6	M8	M10	M12
e (min.)	7,66	8,79	11,05	14,38	18,9	21,1
s	7	8	10	13	17/16**	19/18**
m	2,9	4,4	4,9	6,44	8,04	10,37
h	9,6	10,5	12	14	18,1	22,5

d1	M16
e (min.)	26,75
s	24
m	14,1
h	27,5

→ További méretekkel, felületkezelésekkel kapcsolatban forduljon hozzánk bizalommal!

→ ISO szerinti kulcsnyílás ajánlatkérés szerint!