


Hatlapú hegesztő anya


Sechskant-Schweissmuttern

Hexagon welding nuts

Szabványszám / Standard	<b>DIN 929</b>
Anyagminőség / Quality	<b>St (max. C 0,25%) / A2</b>
Felületkezelés / Surface	<b>natúr / blank</b>

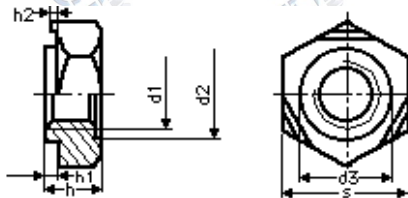

d1	M3	M4	M5	M6	M8	M10
d2 H13	4,5	6	7	8	10,5	12,5
d3 D11	4,5	6	7	8	10,5	12,5
FuratØ H11	4,5	6	7	8	10,5	12,5
h1	0,55	0,65	0,7	0,75	0,9	1,15
Tűrés	0/-0,1	0/-0,1	0/-0,1	0/-0,15	0/-0,15	0/-0,2
h2	0,25	0,35	0,4	0,4	0,5	0,65
Tűrés	0/-0,1	0/-0,1	0/-0,1	0/-0,1	0/-0,15	0/-0,15
h h14	3	3,5	4	5	6,5	8
s h13	7,5	9	10	11	14	17
Lemezvastagság min.	0,63	0,75	0,88	0,88	1	1,25
Lemezvastagság max.	2,6	3	3,5	4	4,5	5
Vizsgálóerő N	3800	6800	11000	15500	28300	44800



**Hagyományos és speciális kötőelemek nagykereskedelmi szállítója**

d1	M12	(M14)	M16
d2 H13	14,8	16,8	18,8
d3 D11	14,8	16,8	18,8
FuratØ H11	14,8	16,8	18,8
h1	1,4	1,8	1,8
Tűrés	0/-0,2	0/-0,2	0/-0,2
h2	0,8	1	1
Tűrés	0/-0,2	0/-0,2	0/-0,2
h h14	10	11	13
s h13	19	22	24
Lemezvastagság min.	1,5	2	2
Lemezvastagság max.	5	6	6
Vizsgálóerő N	65300	89700	123000

→ További méretekkel, felületkezelésekkel kapcsolatban forduljon hozzánk bizalommal!

→ A hegesztőanyag 8.8 szilárdságú csavarokkal párosíthatóak!