

Quicklock,
horony nélküli tengelyhez


Quicklock
für Wellen ohne Nut

Quicklock
for shafts without groove

Szabványszám / Standard **MET 833**

Anyagminőség / Quality **FST**

Felületkezelés / Surface **natúr / plain**

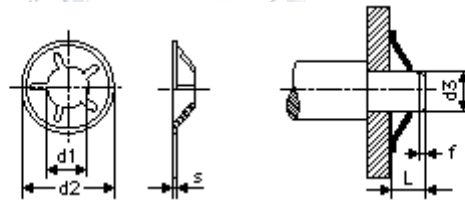

d	0,8	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4
d1	0,65	0,85	1,3	1,8	2,3	2,8	3,3	3,75
d2	4	4	5	7	8,5	10,5	11	12
s	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3
L min.	1,5	1,5	1,5	2	2	2,5	2,5	2,5
L max.	5	5	5	5	5	7	7	7
f	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

d	4,5	5	5,5	6	7	8	9	10
d1	4,25	4,75	5,25	5,75	6,7	7,7	8,65	9,65
d2	13	14	14	16	17	18	19	20
s	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
L min.	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
L max.	9	9	9	10	10	10	10	10
f	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

→ További méretekkel, felületkezelésekkel kapcsolatban forduljon hozzánk bizalommal!