


Süllyesztett fejű csavar
kereszthoronyal, (Pozidriv- Z)

Senkschrauben
mit Kreuzschlitz (Pozidriv-Kreuzschlitz Z)

Countersunk head screws
Cross recessed

Szabványszám / Standard	DIN 965A PZ ISO 7046 / UNI 7688 MSZ 10108
Anyagminőség / Quality	4.8 / 8.8 / A2 / A4 / MS
Felületkezelés / Surface	kék-horganyzott / zinc plated (blue) nikkelezett / nickel plated krómozott / chrome plated

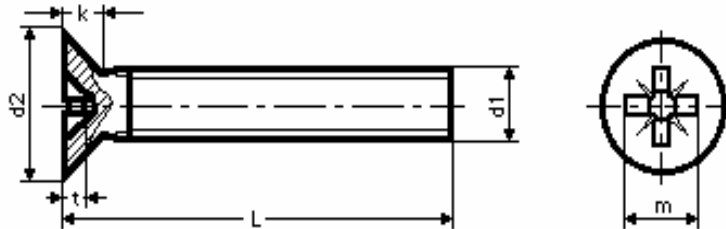

d1	M2	M2,5	M3	(M3,5)	M4	M5	M6
d2	3,8	4,7	5,6	6,5	7,5	9,2	11
k max.	1,2	1,5	1,65	1,93	2,2	2,5	3
Kereszthorony méret	1	1	1	2	2	2	3
Kereszthorony (m)	2,2	2,5	2,8	3,7	4	4,4	6,1
t min.	0,92	1,22	1,48	1,34	1,6	2,05	2,46
t max.	1,17	1,47	1,73	1,8	2,06	2,51	2,92

→ További méretekkel, felületkezelésekkel kapcsolatban forduljon hozzánk bizalommal!