


Belsőkulcsnyílású hernyócsavar
vágóéllel

Gewindestifte mit Innensechskant
und Ringschneide

Hexagon socket set screws
with cup point

Szabványszám / Standard	DIN 916 ISO 4029 / UNI 5929 / MSZ 2419 DIN EN ISO 4029
Anyagminőség / Quality	45H / A2 / A4 /
Felületkezelés / Surface	natúr / plain kék-horganyzott / zinc plated (blue)

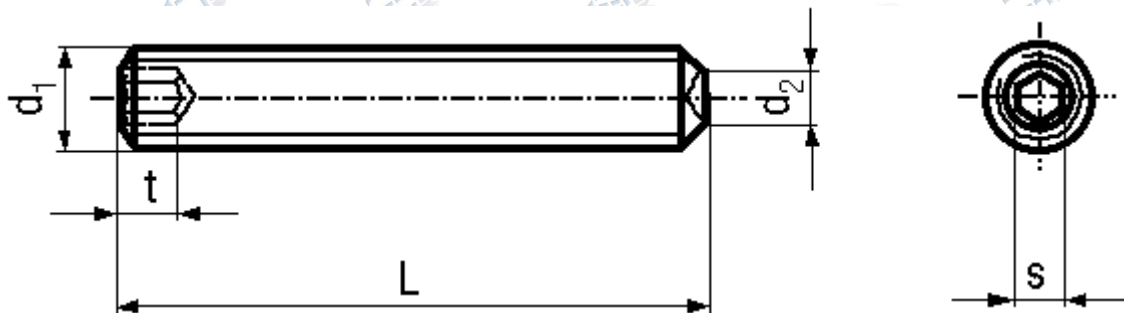

d1	M1,6	M2	M2,5	(**M2,6)	M3					
d2	0,55-0,8	0,75-1	0,95-1,2	1,2	1,15-1,4					
s	0,7	0,9	1,3	1,3	1,5					
t min.	L<2 0,7	L>=2 1,5	L<2,5 0,8	L>=2,5 1,7	L<3 1,2	L>=3 2	L<3 1,2	L>=3 2	L<4 1,2	L>=4 2

d1	M4	M5	M6	M8	M10			
d2	1,75-2	2,25-2,5	2,75-3	4,7-5	5,7-6			
s	2	2,5	3	4	5			
t min.	L<5 1,5	L>=5 2,5	L<6 2	L>=6 3,5	L<8 3	L>=8 5	L<10 4	L>=10 6

d1	M12	(M*14)	M16	M20	M24					
d2	7,64-8	8,64-9	9,64-10	13,57-14	15,57-16					
s	6	6	8	10	12					
t min.	L<12 4,8	L>=12 8	L<14 5,6	L>=14 9	L<16 6,4	L>=16 10	L<20 8	L>=20 12	L<25 10	L>=25 15

* az ISO 4029 nem tartalmazza

** a DIN 916 és ISO 4029 nem tartalmazza

→ További méretekkel, felületkezelésekkel kapcsolatban forduljon hozzánk bizalommal!

IRODA: H-9027 GYŐR
TEL./FAX:+36 96 335574

NAGYKERESKEDELMI RAKTÁR: H-9700
SZOMBATELY, CSABA U. 12/A
TEL:+36 94 505999, 500582, 500583
FAX:+36 94 505644
Web: www.metrikont.hu, e-mail:info@metrikont.hu

Céggjegyzékszám: 18 09 105578
Adószám: 11610108-2-18