


Siklóretesz
kerekített

Federkeile (Passfedern) rundstirnig,
ohne Anzug

Parallel keys without taper action,
deep pattern

Szabványszám / Standard	DIN 6885A ISO 773 / UNI 6604
Anyagminőség / Quality	ST (C 45 K)/A2/A4
Felületkezelés / Surface	natúr / plain

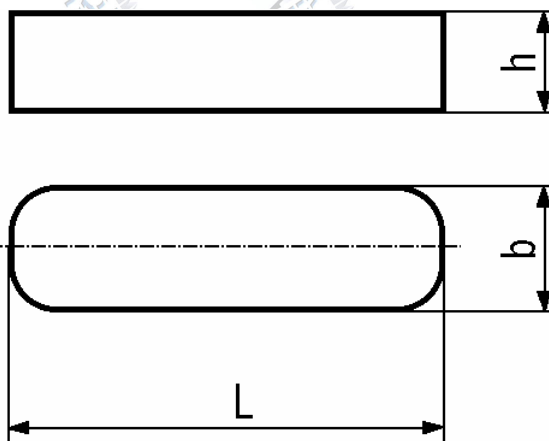

b h9 = szélesség	2	3	4	5	5	6	6	8
h = hosszúság	2	3	4	3	5	4	6	5
tengelyhez ř d1 min.	6	8	10	12	12	17	17	22
tengelyhez ř d1 max.	8	10	12	17	17	22	22	30
t tengely	1,2	1,8	2,5	1,9	3	2,5	3,5	3,1
tolerancia	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2
t1 persely	1	1,4	1,8	1,2	2,3	1,6	2,8	2
tolerancia	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2

b h9 = szélesség	8	10	10	12	14	16	18	20
h = hosszúság	7	6	8	8	9	10	11	12
tengelyhez ř d1 min.	22	30	30	38	44	50	58	65
tengelyhez ř d1 max.	30	38	38	44	50	58	65	75
t tengely	4	3,7	5	5	5,5	6	7	7,5
tolerancia	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
t1 persely	3,3	2,4	3,3	3,3	3,8	4,3	4,4	4,9
tolerancia	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

→ További méretekkel, felületkezelésekkel kapcsolatban forduljon hozzánk bizalommal!