

Domború fejű lemezcsavar

Pozidriv keresztoronnyal Z forma és hegygel
C forma


Linsen-Blechsrauben mit Kreuzschlitz

Pozidriv Form Z und Spitze Form C
einsatzgehärtet

Pozidriv cross recessed pan head tapping screws

with gimlet point case-hardened

Szabványszám / Standard	DIN 7981C ISO 7049 / UNI 6954AB
Anyagminőség / Quality	ST / A2 / A4
Felületkezelés / Surface	kék-horganyzott / zinc plated (blue)

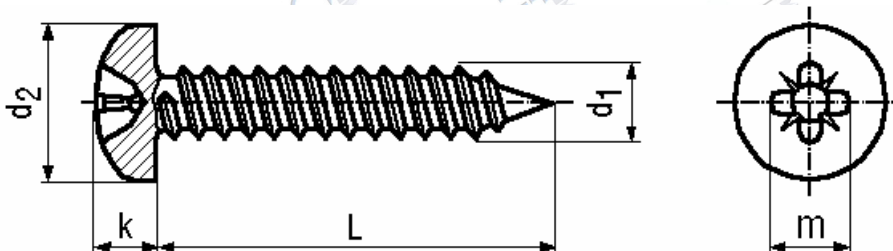

d1	ST 2,2	ST 2,9	ST 3,5	ST (3,9)	ST 4,2
d2 max.	4,2	5,6	6,9	7,5	8,2
k max.	1,8	2,2	2,6	2,8	3,05
Kereszthorony méret	1	1	2	2	2
(m)	2,4	2,9	3,9	4,1	4,3

d1	ST 4,8	ST 5,5	ST 6,3
d2 max.	9,5	10,8	12,5
k max.	3,55	3,95	4,55
Kereszthorony méret	2	3	3
(m)	4,7	6,2	6,7

→ További méretekkel, felületkezelésekkel kapcsolatban forduljon hozzánk bizalommal!