


Önbiztosító hatlapú anya
műanyagbetéttel, alacsony kivitel

Sechskantmuttern mit klemmteil
niedrige Form, und Polyamideinlage

Prevailing torque hexagon nuts
low typ, nylon insert

Szabványszám / Standard	DIN 985 ISO 10511 / UNI 7474 / MSZ 2326
Anyagminőség / Quality	6 / 8 / 10 / A2 / A4 / Ms
Felületkezelés / Surface	natúr / plain kék-horganyzott / zinc plated (blue) sárga-horganyzott / zinc plated (yellow) nikkelezett / nickel plated

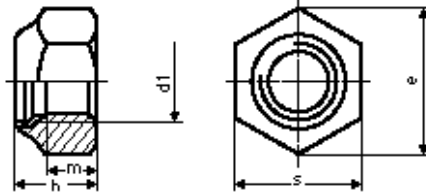


d1	M2	(M2,5)	(M2,6)	M3	(M3,5)	M4
e min.	4,91	5,51	5,51	6,01	6,64	7,66
h max.	2,5	3,8	3,8	4	4,5	5
m	1,6	2	2	2,4	2,6	2,9
s	4,5	5	5	5,5	6	7

d1	M5	M6	M7	M8	M10	M12
e min.	8,79	11,05	12,12	14,38	18,9	21,1
h max.	5	6	7,5	8	10	12
m	3,2	4	4,7	5,5	6,5	8
s	8	10	11	13	17/16**	19/18**

d1	(M14)	M16	(M18)	M20	(M22)	M24
e min.	24,49	26,75	29,56	32,95	35,03	39,55
h max.	14	16	18,5	20	22	24
m	9,5	10,5	13	14	15	15
s	22/21**	24	27	30	32/34**	36

d1	(M27)	M30	(M33)	M36	(M39)	M42
e min.	45,2	50,85	55,37	60,79	66,44	72,09
h max.	27	30	33	36	39	42
m	17	19	22	25	27	29
s	41	46	50	55	60	65

d1	M45	M48
----	-----	-----



Hagyományos és speciális kötőelemek nagykereskedelmi szállítója

e min.	76,95	82,6
h max.	45	48
m	32	36
s	70	75

→ További méretekkel, felületkezelésekkel kapcsolatban forduljon hozzánk bizalommal!

→ ISO szerinti kulcsnyílás ajánlatkérés szerint!