

Nagyteljesítményű horgonycsavar
menetes szárral és hatlapú anyával
/ **fischer® FH-B**


Hochleistungsanker
mit Gewindebolzen und Sechskantmutter
/ **fischer® FH-B**

High performance anchors
with threaded bolt and hexagon nut
/ **fischer® FH-B**

Szabványszám / Standard **MET 15810**

Anyagminőség / Quality **ST**

Felületkezelés / Surface **kék horganyzott / zinc plated (blue)**

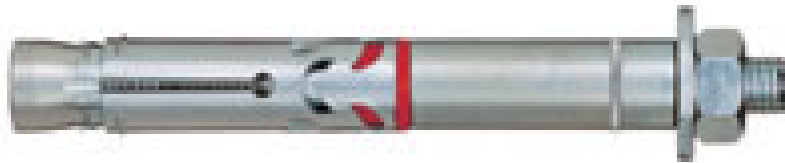

| d1 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M8 | M8 | M8 |
|----------|----|-------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| L | 85 | 85/10 | 100 | 125 | 175 | 100 | 100/10 | 115 |
| d0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 |
| td min. | 70 | 80 | 95 | 120 | 170 | 80 | 90 | 105 |
| hef min. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 |
| t fix | 0 | 10 | 25 | 50 | 100 | 0 | 10 | 25 |

| d1 | M8 | M8 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M12 |
|----------|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|-----|
| L | 140 | 190 | 115 | 115/10 | 130 | 155 | 205 | 130 |
| d0 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 |
| td min. | 130 | 180 | 95 | 105 | 120 | 145 | 195 | 110 |
| hef min. | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 80 |
| t fix | 50 | 100 | 0 | 10 | 25 | 50 | 100 | 0 |

| d1 | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 |
|----------|--------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|-----|
| L | 130/10 | 145 | 170 | 220 | 150 | 150/10 | 165 | 190 |
| d0 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| td min. | 120 | 135 | 160 | 210 | 130 | 140 | 155 | 180 |
| hef min. | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| t fix | 10 | 25 | 50 | 100 | 0 | 10 | 25 | 50 |

Hagyományos és speciális kötőelemek nagykereskedelmi szállítója

| d1 | M12 | M16 | M16 | M16 | M16 | M16 | M20 | M20 |
|----------|-----|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|
| L | 240 | 182 | 182/10 | 197 | 222 | 272 | 196 | 226 |
| d0 | 18 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 28 | 28 |
| td min. | 230 | 155 | 165 | 180 | 205 | 255 | 180 | 210 |
| hef min. | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| t fix | 100 | 0 | 10 | 25 | 50 | 100 | 30 | 60 |

| d1 | M24 | M24 |
|----------|-----|-----|
| L | 250 | 280 |
| d0 | 32 | 32 |
| td min. | 230 | 260 |
| hef min. | 170 | 170 |
| t fix | 30 | 60 |

→ további méretekkel, felületkezelésekkel kapcsolatban forduljon hozzánk bizalommal!