


**Illesztőcsavar**  
belsőkulcsnyílással

**Zylinderschrauben mit Innensechskant**  
und Ansatz-Schaft (Schulter-Paßschrauben)

**Hexagon socket head shoulder screws**

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Szabványszám / Standard  | <b>ISO 7379</b><br>DIN 9841 / DIN EN ISO 7379 |
| Anyagminőség / Quality   | <b>12.9</b>                                   |
| Felületkezelés / Surface | <b>natúr / plain</b>                          |

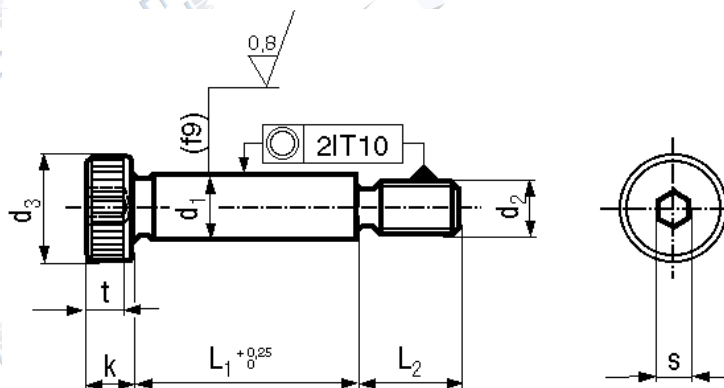

| d1              | *6   | 8    | 10    | *12   | 16     | 20     | *24    |        |
|-----------------|------|------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| Nenn- $\bar{r}$ | max. | 5,99 | 7,987 | 9,987 | 11,984 | 15,984 | 19,98  | 23,98  |
|                 | min. | 5,96 | 7,951 | 9,951 | 11,941 | 15,941 | 19,928 | 23,928 |
| d2              | M5   | M6   | M8    | M10   | M12    | M16    | M20    |        |
| 2IT10           | 0,12 | 0,12 | 0,12  | 0,12  | 0,14   | 0,14   | 0,17   |        |
| d3              | 10   | 13   | 16    | 18    | 24     | 30     | 36     |        |
| k max.          | 4,5  | 5,5  | 7     | 9     | 11     | 14     | 16     |        |
| t min.          | 2,4  | 3,3  | 4,2   | 4,9   | 6,6    | 8,8    | 10     |        |
| L2              | 9,5  | 11   | 13    | 16    | 18     | 22     | 27     |        |
| s               | 3    | 4    | 5     | 6     | 8      | 10     | 12     |        |

\*az ISO7379 nem tartalmazza

→ További méretekkel, felületkezelésekkel kapcsolatban forduljon hozzánk bizalommal!