


Önbiztosító hatlapú peremes anya
műanyagbetétrel

Sechskantmutter mit Flansch und klemnteil
Polyamideinlage

Prevailing torque hexagon nuts with flange
nylon insert

Szabványszám / Standard	DIN 6926 ISO 7043 / DIN EN 1663
Anyagminőség / Quality	8
Felületkezelés / Surface	kék-horganyzott / zinc plated (blue) sárga-horganyzott / zinc plated (yellow)

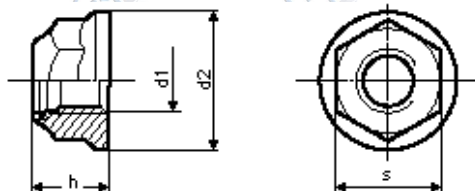

d1	M5	M6	M8	M10	M12	M16
d2 max.	11,8	14,2	17,9	21,8	26	34,5
h max.	7,1	9,1	11,1	13,5	16,1	20,3
m	4,7	5,7	7,6	9,6	11,6	15,3
s	8	10	13	15	18	24

→ További méretekkel, felületkezelésekkel kapcsolatban forduljon hozzánk bizalommal!

→ ISO szerinti kulcsnyílás ajánlatkérés szerint!