

Domború fejű kombicsavar <FreeDriv>

Pozitív keresztoronnyal, horonnyal és elveszítethetetlen négyszögletű alátéttel


Linsen-Kombischrauben <FreeDriv>

mit Kreuzschlitz und unverlierbarer Vierkant-scheibe

Pan head machine screw <FreeDriv>

with captive square flex washer FreeDriv

Szabványszám / Standard	MET 14552
Anyagminőség / Quality	5.8
Felületkezelés / Surface	sárga-horganyzott / zinc plated (yellow)

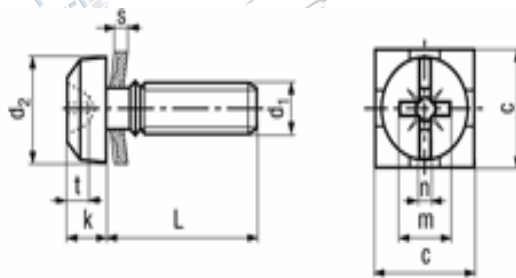

d1	M3	(M3,5)	M4
d2 max.	6	7	8
k max.	2,4	2,6	3,1
FreeDriv	1	2	2
m~	3,1	4,1	4,5
t min.	1,45	1,5	1,9
t max.	1,8	1,9	2,3
n max.	0,9	1,1	1,25
c	6,6	7,7	8,8

→ További méretekkel, felületkezelésekkel kapcsolatban forduljon hozzánk bizalommal!