


Tányérrugó, A,B,C forma

Tellerfedern

Disc springs

Szabványszám / Standard	DIN 2093 A,B,C
Anyagminőség / Quality	FST 42-52 HRC / A2 / Bronz
Felületkezelés / Surface	natúr / plain mech.horg. (kék) / mech. zp. (blue)

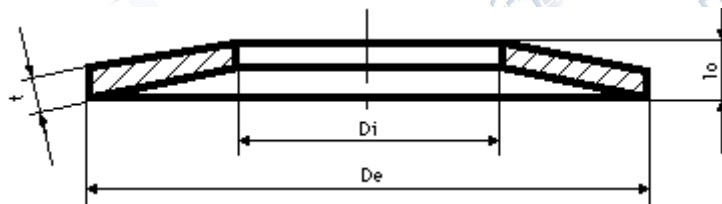

A form	8	10	12,5	14	16	18	20	22,5	25
Di	4,2	5,2	6,2	7,2	8,2	9,2	10,2	11,2	12,2
t	0,4	0,5	0,7	0,8	0,9	1	1,1	1,25	1,5
lo	0,6	0,75	1	1,1	1,25	1,4	1,55	1,75	2,05

A form	28	31,5	35,5	40	45	50	56	63	71
Di	14,2	16,3	18,3	20,4	22,4	25,4	28,5	31	36
t	1,5	1,75	2	2,25	2,5	3	3	3,5	4
lo	2,15	2,45	2,8	3,15	3,5	4,1	4,3	4,9	5,6

A form	80	90	100	112
Di	41	46	51	57
t	5	5	6	6
lo	6,7	7	8,2	8,5

B form	8	10	12,5	14	16	18	20	22,5	25
Di	4,2	5,2	6,2	7,2	8,2	9,2	10,2	11,2	12,2
t	0,3	0,4	0,5	0,5	0,6	0,7	0,8	0,8	0,9
lo	0,55	0,7	0,85	0,9	1,05	1,2	1,35	1,45	1,6

B form	28	31,5	35,5	40	45	50	56	63	71
Di	14,2	16,3	18,3	20,4	22,4	25,4	28,5	31	36
t	1	1,25	1,25	1,5	1,75	2	2	2,5	2,5
lo	1,8	2,15	2,25	2,65	3,05	3,4	3,6	4,25	4,5

Hagyományos és speciális kötőelemek nagykereskedelmi szállítója

B form	80	90	100	112
Di	41	46	51	57
t	3	3,5	3,5	4
lo	5,3	6	6,3	7,2

C form	8	10	12,5	14	16	18	20	22,5	25
Di	4,2	5,2	6,2	7,2	8,2	9,2	10,2	11,2	12,2
t	0,2	0,25	0,35	0,35	0,4	0,45	0,5	0,6	0,7
lo	0,45	0,55	0,8	0,8	0,9	1,05	1,15	1,4	1,6

C form	28	31,5	35,5	40	45	50	56	63	71
Di	14,2	16,3	18,3	20,4	22,4	25,4	28,5	31	36
t	0,8	0,8	0,9	1	1,25	1,25	1,5	1,8	2
lo	1,8	1,85	2,05	2,3	2,85	2,85	3,45	4,15	4,6

C form	80	90	100	112
Di	41	46	51	57
t	2,25	2,5	2,7	3
lo	5,2	5,7	6,2	6,9

→ További méretekkel, felületkezelésekkel kapcsolatban forduljon hozzánk bizalommal!