


Önfúró homlokzatsavar
tömítőalátét nélkül

Fassdenschrauben selbstbohrend
ohne Dichtscheibe einsatzvergütet

Building screws self drilling type
without washer case-hardened

Szabványszám / Standard	MET 6032
Anyagminőség / Quality	ST
Felületkezelés / Surface	kék-horganyzott / zinc plated (blue)

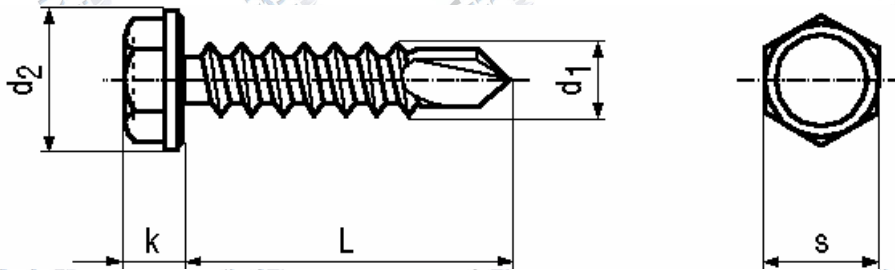

d1	4,2	4,8R	6,3
d2	8,2-8,8	9,8-10,5	12,2-13,2
k	4,25	4,45	6,45
s	7	8	9,52 (3/8")
Lemezvastagság	1,75-3	2mm max.	2-6

→ További méretekkel, felületkezelésekkel kapcsolatban forduljon hozzánk bizalommal!